



Descriptif

Les grilles de reprise pour faux plafond sont utilisées en remplacement d'une dalle de faux plafond standard (600x600)

Les grilles de reprise maille fixe GRM sont réalisées en aluminium laqué blanc RAL 9010.

Elles existent différentes versions:

- Maille droite et maille inclinée GRMD & GRMI **pour reprise en vrac**
- Maille droite et inclinée avec porte-filtre (filtre inclus) GRMDPF & GRMIPF **pour reprise avec plenum et avec filtre**

Les grilles de reprise pour faux plafond GRTP sont réalisées en tôle d'acier perforée laqué blanc RAL 9010.

Avantages

Simplicité d'installation : format dalle 600x600

Reprise d'air en vrac ou avec plenum pour les versions porte filtre

Version à maille inclinée pour ne pas voir le fond de grille

Application


Pour la reprise d'air vrac ou avec plenum en conditionnement d'air ou avec climatiseur gainable en complément de diffuseurs plafonniers FP

Pour une installation sur les faux plafonds avec dalle 600x600

Caractéristiques techniques

Dimensions

MODELE	B x H	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Passage d'air (m2)
GRMD GRMI	595 x 595	580	-	580	-	D : 0.2704 I : 0.1928
GRMDFI GRMIFI	560 x 560	545	595	545	595	D : 0.1284 I : 0.0917
GRTP	595 x 595	-	-	-	-	

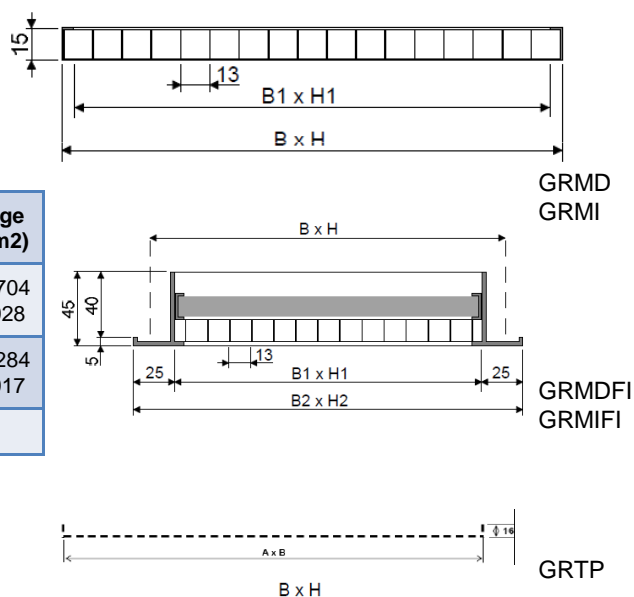

Caractéristiques techniques

Accessoire : contre cadre CMGSR

Le contre cadre permet de faciliter le montage et le démontage de la grille. Les grilles se fixent sur le contre-cadre par l'intermédiaires de clips de fixation.

Accessoire : plénum PAGSR

Le plénum à piquage axial est réalisé en tôle d'acier galvanisé d'une dimension de 560x560 mm avec deux piquages de raccordement de 250 mm.

Accessoire : filtre

Filtre de rechange pour version porte filtre 79% gravimétrique

Débits mini maxi conseillé (vitesse entre 2 et 5 m/s):

MODELE	Débit MINI	Débit MAXI
GRMD 595x595	2180	5450
GRMI 595x595	1546	3865
GRMDPF560x560	1820	4551
GRMIPF 560x560	1291	3227
GRMF 595x595	420	1400